

Перегляд тв-каналів на приставках Dune HD TV-101, TV-102W, Connect, TV 303-D, Base 3D, 102-N

Інструкція для переглянь IPTV на приставка Dune, яка використовує портал Stalker.

Адреса порталу в приставці зашивається виробником. Якщо ви використовували приставку на іншому провайдері - зверніться до виробника для перепрошивки під Тріолан.

Інструкція для перегляду IP TV на приставках Dune, яка використовує Плагін

1. Вибираємо мову меню.
2. Вибираємо стандарт ТВ (PAL)
3. Спосіб підключення (HDMI / Композит)
4. Дозвіл відео, яке підтримує ТВ. Більше - Краще
5. Тип розгорнення відеосигналу. Краще – Прогресивний. Натискаємо три рази кнопку ОК, приставка завантажилася.

1. Завантажте архів з плагіном для свого міста:

[Київ](#)

[Харків](#)

[Дніпро](#)

[Полтава](#)

[Запоріжжя](#)

[Одеса](#)

[Суми](#)

[Рівне](#)

[Дергачі](#)

[Чугуїв](#)

[Пісочин](#)


[Бровари](#)


2. Запишіть архів на флешку
3. Вставте флешку в приставку
4. Перейдіть в меню приставки на вкладку "Джерела" і виберіть "USB"




5. Знайдіть на флешці архів з плагіном Dune, відкрийте його натисканням кнопки на пульті "ОК", після чого з'явиться повідомлення про успішне виконання установки
6. Поверніться в головне меню і оберіть розділ "ТВ", знайдіть в ньому додаток Triolan IPTV, зайдіть в нього і оберіть "Всі канали". Примітка: Встановлювати плагін тільки для свого міста!

Налаштування інтернету на приставці.

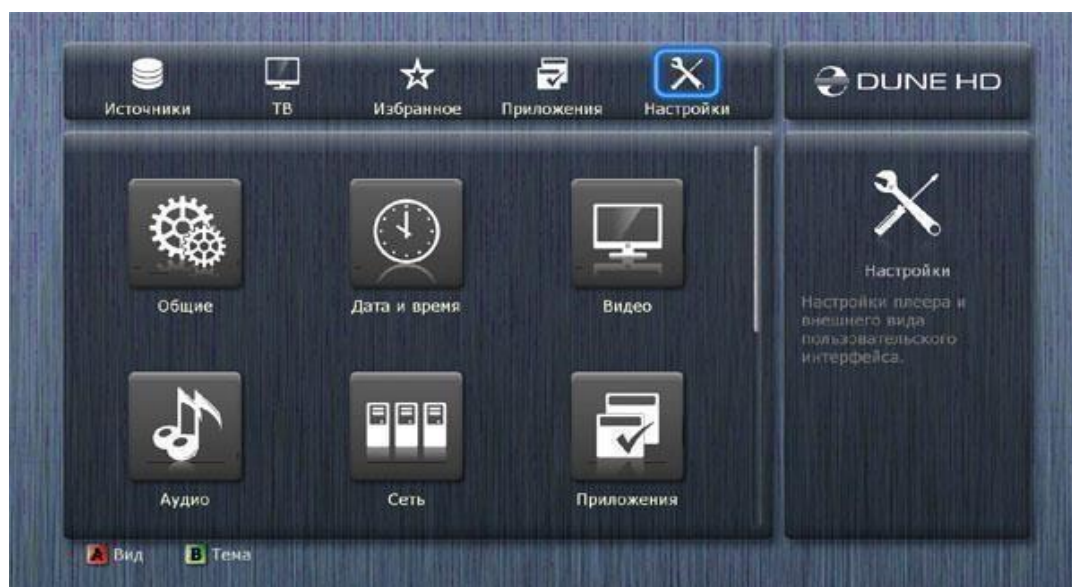

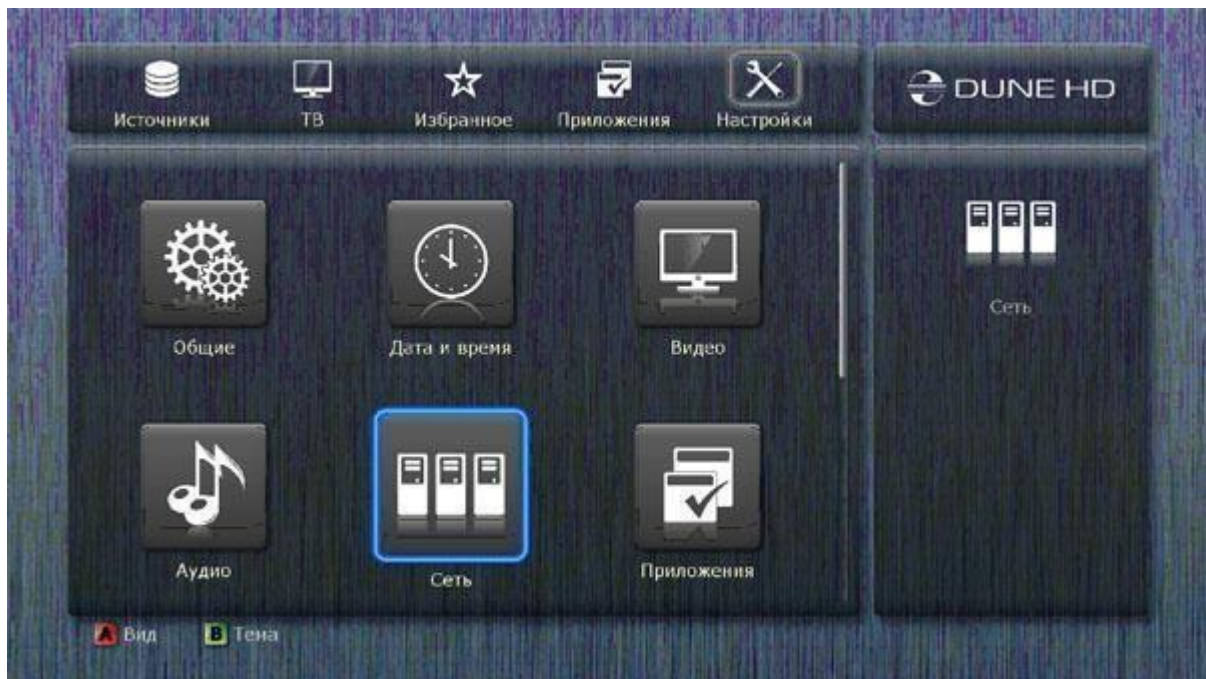


Дротове

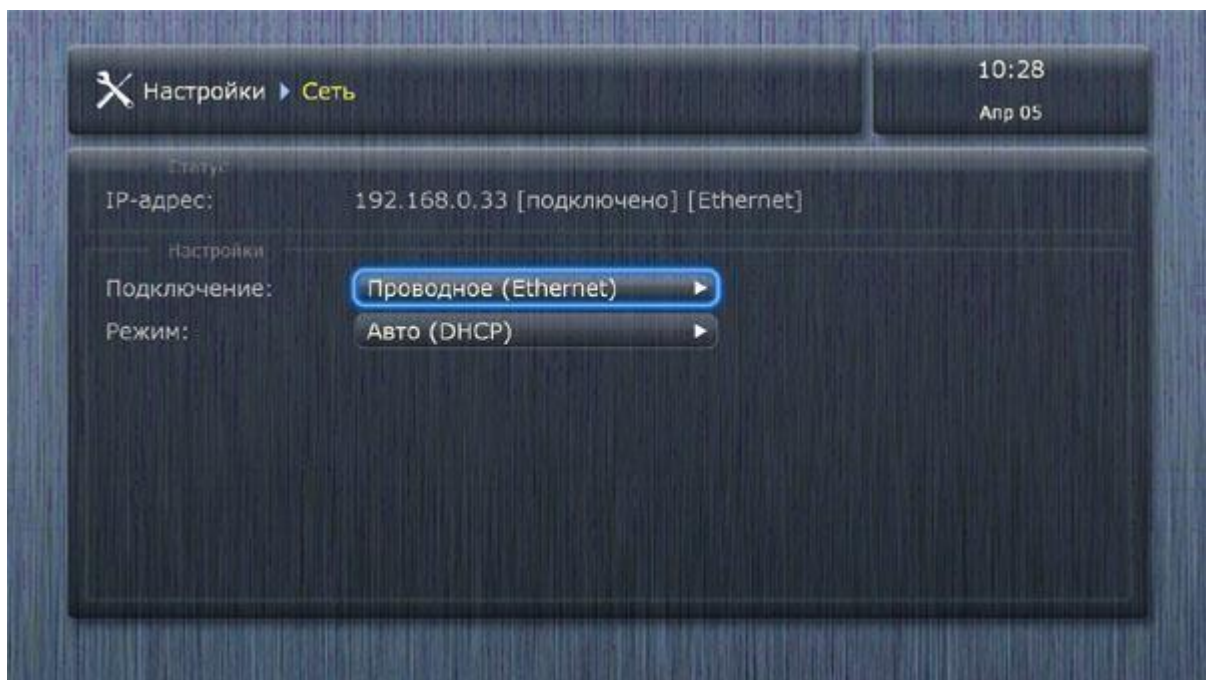

Якщо приставка підключена через роутер встановлюємо режим - Авто (DHCP), після цього приставка підключиться до інтернету.

Для прямого підключення вибираємо режиму Вручну і вводимо настройки TCP / IP

Бездротове

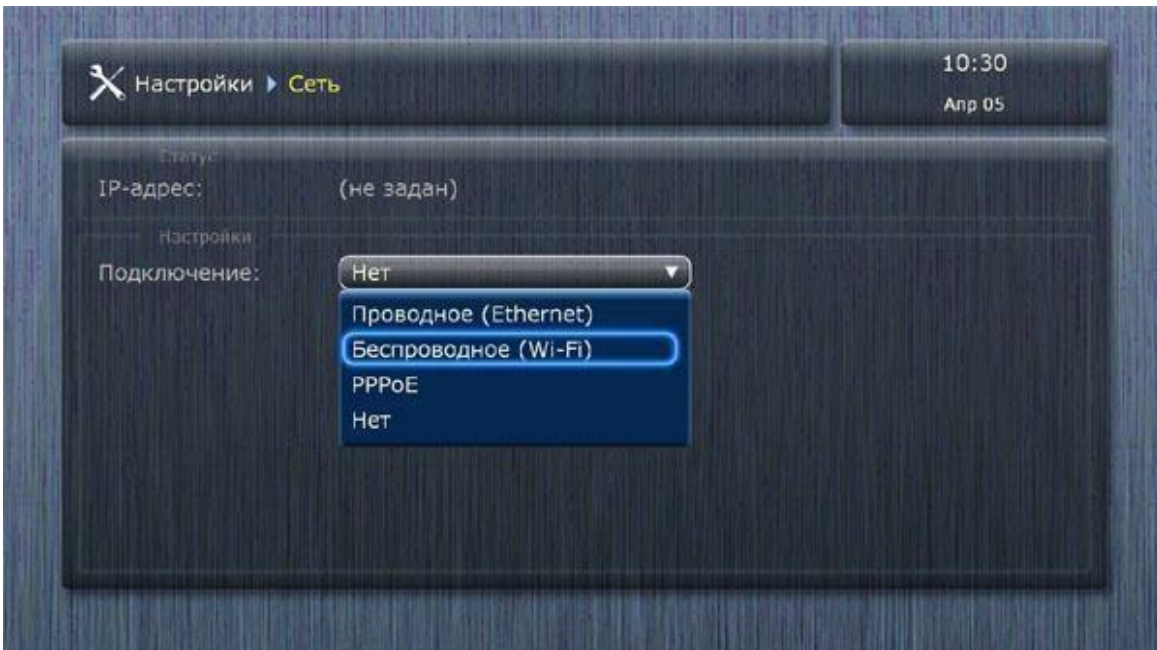



Важливо! При підключенні приставки через Wi-Fi, при слабкому сигналі можливо розсіпання картинки.

* Тільки підключення приставки по кабелю гарантує що зображення буде без перешкод.